




GUIDA PER LA SELEZIONE DELLA COLORAZIONE DELLA LENTE

		Icolore		Giallo HDL		Blu a specchio	Argento I/O		IR5	
		Cappuccino		Grigio TSR			Argento a specchio		IR3	
caratteristiche	VLT: trasmissione della luce visibile	92%	27%	87%	22%	23%	12%	45%	14%	2%
	Filtro UV >	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Applicazioni	Per uso interno laddove è richiesta protezione degli occhi contro i rischi più comuni (ad esempio impatti)									
	Per uso esterno quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio									
	Per un'alta visibilità e un buon grado di contrasto in condizioni di scarsa luminosità									
	Lenti ad alte prestazioni per l'uso interno ed esterno									
	Saldatura									

MARCATURA DELLA MONTATURA

B-D 166 349 BT

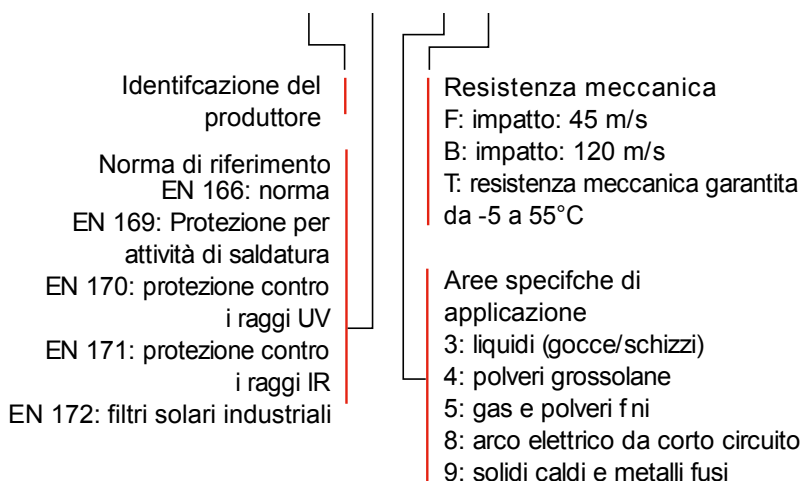

MARCATURA DELLA LENTE

2C-1.2 B-D 1 BT

