

Miller® Cordini anticaduta Kernmantle a forcella

Descrizione:

I cordini di arresto caduta consentono all'operatore di cadere ma gli impediscono di urtare contro il primo ostacolo, come ad esempio il pavimento. Includono un assorbitore di energia che limita l'impatto sul corpo del lavoratore in caso di caduta al di sotto di 6kN.



Caratteristiche

- **Materiale:**
 - Corda Kernmantle diametro 11mm
 - Calza: Poliestere
 - Anima: poliammide
- **Cordino:**
 - Assorbitore di energia protetto da involucro EN355 / VG 11 PFE 11.074
 - Carico di rottura della corda: > 22kN
 - Temperatura: da -30°C a +50°C

Benefici:

- Testati su spigolo. Costruiti con corda kernmantle di alta qualità con resistenza speciale al calore ed al taglio per lavorare su spigolo in sicurezza ($r \geq 0,5 \text{ mm}$).
- La corda Kernmantle ha una resistenza pari al triplo delle corde normali

Nuovo design:

- Costruiti con una corda di colore verde chiaro con strisce nere per rendere il cordino visibile da lontano ed aumentare così la sicurezza.
- Cuciture visibili per facilitare il controllo prima dell'uso.

Un'ampia gamma di prodotti per ogni situazione

operativa:

Questa nuova gamma Miller offer una grande scelta per assicurare una soluzione in ogni situazione lavorativa.



Codice	Descrizione	Connettore operatore	Connettore ancoraggio	Peso
1032384	0,8m - Senza connettori			0,570kg
1032385	1,3m - Senza connettori			0,650 kg
1032386	1,8m - Senza connettori			0,750 kg
1032387	1m - Moschettone acciaio twistlock 17mm e due ganci in acciaio 55mm			1,780 kg
1032388	1,5m - Moschettone acciaio twistlock 17mm e due ganci in acciaio 55mm			1,860 kg
1032389	2m - Moschettone acciaio twistlock 17mm e due ganci in acciaio 55mm			1,960 kg
1032390	1m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 60mm			0,814 kg
1032391	1,5m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 60mm			1,228 kg
1032392	2m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 60mm			1,328 kg
1032393	1m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 63mm			1,620 kg
1032394	1,5m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 63mm			1,700 kg
1032395	2m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 63mm			1,800 kg
1032396	1m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 26mm			0,860 kg
1032397	1,5m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 26mm			0,950 kg
1032398	2m - Moschettone alluminio twistlock 17mm e due ganci in alluminio 26mm			1,050 kg
1032412	1,5m - Moschettone tripla azione 17mm e due ganci in alluminio 63mm			1,700 kg
1032413	2m - Moschettone tripla azione 17mm e due ganci in alluminio 63mm			1,800 kg
1032414	1,5m - Moschettone tripla azione 17mm e due ganci in alluminio 110mm			2,670 kg
1032415	2m - Moschettone tripla azione 17mm e due ganci in alluminio 110mm			2,770 kg

Figure 2: comparison of fall factors before and after a fall.

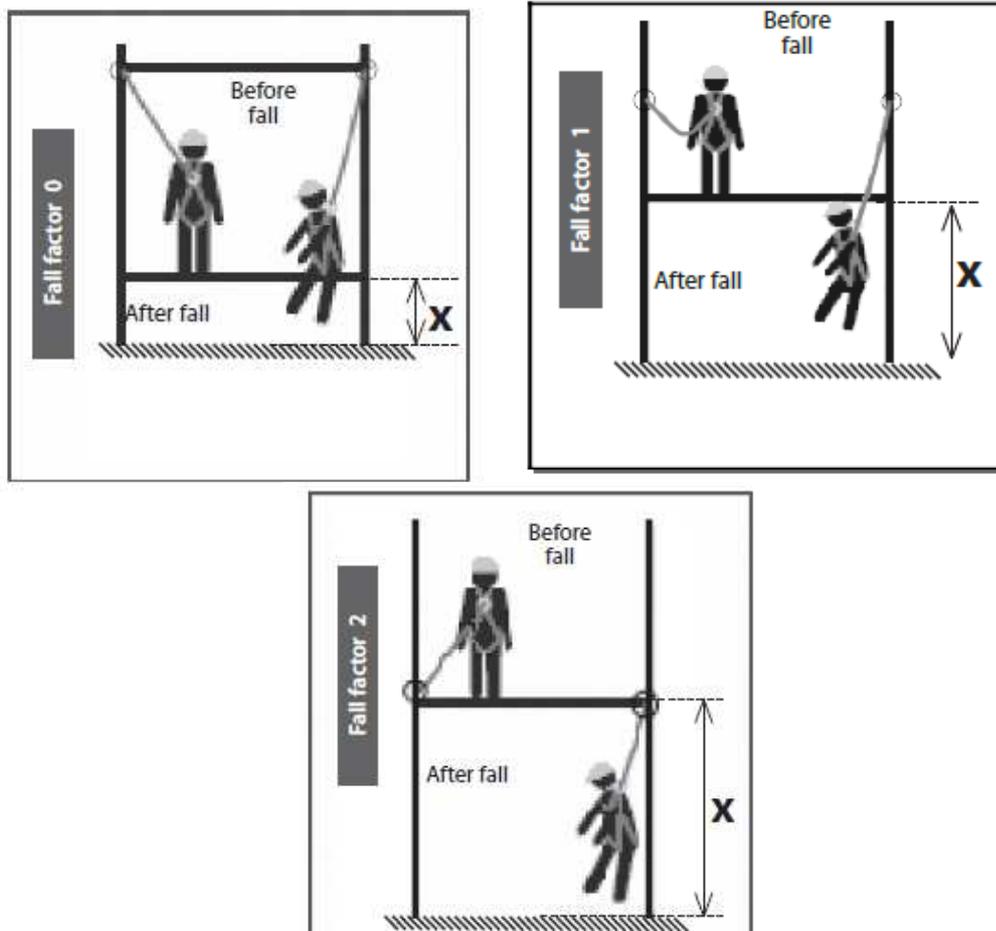


Figure 3

		fall factor (X)		
		0	1	2
Webbing length	2 m	X=1.7 m*	X=4.2 m*	X=6.2 m*
	1.5 m	X=1.65 m*	X=3.5 m*	X=5.5 m*
	1 m	X=1.6 m*	X=2.75 m*	X=4.5 m*

* included 1 m safety distance